



313-11 Beschermfolie zelfklevend - transparant 500 mm x 100m

Premium-plusbeschermfolie is geschikt voor langdurigere bescherming tijdens verschillende werkzaamheden. De beschermfolie is volledig zelfklevend en heeft een goede kleefkracht, waardoor ze makkelijk aan te brengen is. De beschermfolie bestaat uit stevig LDPE-folie (50 µm) en is in groen/transparant en transparant verkrijgbaar.

De folie is te gebruiken voor professionele bescherming tijdens schilder- en pleisterwerkzaamheden en bij de gevelreiniging. De beschermfolie kan worden gebruikt op glas, stenen vloeren, vloerbedekking en trappen. Bij poreuze ondergronden zoals marmer, natuursteen, terracotta, geverfde en ongeverfde metalen oppervlakken, raamkozijnen en verweerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden. Het product is bestand tegen temperaturen tot 40 °C.

Drager:	LDPE
Temperatuurbestendigheid (°C):	40
Kleefstof:	Acrylat
Treksterkte (N/10 mm):	12
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	0.7
Rek (%):	200
Inzetduur binnen:	4 weken
Inzetduur buiten:	4 weken





313-13 Beschermfolie zelfklevend - transparant 250 mm x 100 m

Premium-plusbeschermfolie is geschikt voor langdurigere bescherming tijdens verschillende werkzaamheden. De beschermfolie is volledig zelfklevend en heeft een goede kleefkracht, waardoor ze makkelijk aan te brengen is. De beschermfolie bestaat uit stevig LDPE-folie (50 µm) en is in groen/transparant en transparant verkrijgbaar.

De folie is te gebruiken voor professionele bescherming tijdens schilder- en pleisterwerkzaamheden en bij de gevelreiniging. De beschermfolie kan worden gebruikt op glas, stenen vloeren, vloerbedekking en trappen. Bij poreuze ondergronden zoals marmer, natuursteen, terracotta, geverfde en ongeverfde metalen oppervlakken, raamkozijnen en verweerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden. Het product is bestand tegen temperaturen tot 40 °C.

Drager:	LDPE
Temperatuurbestendigheid (°C):	40
Kleefstof:	Acrylat
Treksterkte (N/10 mm):	12
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	0.7
Rek (%):	200
Inzetduur binnen:	4 weken
Inzetduur buiten:	4 weken






313-51 Beschermfolie zelfklevend - groen 500 mm x 100 m

Premium-plusbeschermfolie is geschikt voor langdurigere bescherming tijdens verschillende werkzaamheden. De beschermfolie is volledig zelfklevend en heeft een goede kleefkracht, waardoor ze makkelijk aan te brengen is. De beschermfolie bestaat uit stevig LDPE-folie (50 µm) en is in groen/transparant en transparant verkrijgbaar.

De folie is te gebruiken voor professionele bescherming tijdens schilder- en pleisterwerkzaamheden en bij de gevelreiniging. De beschermfolie kan worden gebruikt op glas, stenen vloeren, vloerbedekking en trappen. Bij poreuze ondergronden zoals marmer, natuursteen, terracotta, geverfde en ongeverfde metalen oppervlakken, raamkozijnen en verweerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden. Het product is bestand tegen temperaturen tot 40 °C.

Drager:	LDPE
Temperatuurbestendigheid (°C):	40
Kleefstof:	Acrylat
Treksterkte (N/10 mm):	12
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	0.7
Rek (%):	200
Inzetduur binnen:	4 weken
Inzetduur buiten:	4 weken

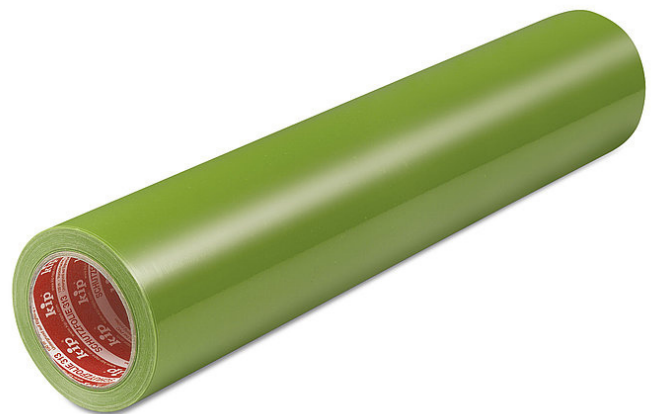



313-53 Beschermfolie zelfklevend - groen 250 mm x 100 m

Premium-plusbeschermfolie is geschikt voor langdurigere bescherming tijdens verschillende werkzaamheden. De beschermfolie is volledig zelfklevend en heeft een goede kleefkracht, waardoor ze makkelijk aan te brengen is. De beschermfolie bestaat uit stevig LDPE-folie (50 µm) en is in groen/transparant en transparant verkrijgbaar.

De folie is te gebruiken voor professionele bescherming tijdens schilder- en pleisterwerkzaamheden en bij de gevelreiniging. De beschermfolie kan worden gebruikt op glas, stenen vloeren, vloerbedekking en trappen. Bij poreuze ondergronden zoals marmer, natuursteen, terracotta, geverfde en ongeverfde metalen oppervlakken, raamkozijnen en verweerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden. Het product is bestand tegen temperaturen tot 40 °C.

Drager:	LDPE
Temperatuurbestendigheid (°C):	40
Kleefstof:	Acrylat
Treksterkte (N/10 mm):	12
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	0.7
Rek (%):	200
Inzetduur binnen:	4 weken
Inzetduur buiten:	4 weken





3813-31 Beschermfolie blauw 500 mm x 100 m

Deze beschermende tape is een over het hele oppervlak zelfklevende folie voor kortstondig afdekken. De folie bestaat uit standaard LDPE-folie (50 µm) en is in blauw/transparant en transparant verkrijgbaar.

De folie is te gebruiken als bescherming bij schilder- en pleisterwerkzaamheden en bij de gevelreiniging. De beschermfolie kan worden gebruikt op glas, stenen vloeren, vloerbedekking en trappen

Bij poreuze ondergronden zoals marmer, natuursteen, terracotta, geverfde en ongeverfde metalen oppervlakken, raamkozijnen en verweerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden. Het product is bestand tegen temperaturen tot 40 °C.

Drager:	LDPE
Temperatuurbestendigheid (°C):	40
Kleefstof:	Acrylat
Treksterkte (N/10 mm):	12
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	0.8
Rek (%):	200
Inzetduur binnen:	10 dagen
Inzetduur buiten:	10 dagen





3813-33 Beschermfolie blauw 250 mm x 100 m

Deze beschermende tape is een over het hele oppervlak zelfklevende folie voor kortstondig afdekken. De folie bestaat uit standaard LDPE-folie (50 µm) en is in blauw/transparant en transparant verkrijgbaar.

De folie is te gebruiken als bescherming bij schilder- en pleisterwerkzaamheden en bij de gevelreiniging. De beschermfolie kan worden gebruikt op glas, stenen vloeren, vloerbedekking en trappen

Bij poreuze ondergronden zoals marmer, natuursteen, terracotta, geverfde en ongeverfde metalen oppervlakken, raamkozijnen en verweerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden. Het product is bestand tegen temperaturen tot 40 °C.

Drager:	LDPE
Temperatuurbestendigheid (°C):	40
Kleefstof:	Acrylat
Treksterkte (N/10 mm):	12
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	0.8
Rek (%):	200
Inzetduur binnen:	10 dagen
Inzetduur buiten:	10 dagen





304 Kip Masking tape – standaardkwaliteit – natuur

De fijne crêpe is een tape voor veeleisende toepassingen en heeft een goede kleefkracht en scheurbestendigheid. Het product bestaat uit een licht gecrêpte tape met hoogwaardige natuurrubberlijm en een goede impregnering. Daarnaast beschikt het over een goed hechtvermogen. De tape is bijzonder geschikt voor afdekken op gladde ondergronden, vooral binnenshuis. Daarnaast is de tape bestand tegen temperaturen tot 80 °C.

Beschikbaar in:

- Beige 24 mm x 50m
- Beige 36 mm x 50m
- Beige 48 mm x 50m

Drager:	Crêpe papier, zwak gekrept
Temperatuurbestendigheid (°C):	60
Kleefstof:	Natur - Kautschuk
Treksterkte (N/10 mm):	39
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	2
Rek (%):	9
Inzetduur binnen:	4 dagen
Inzetduur buiten:	-



315-63 PVC-Masking tape Premium oranje 30 mm x 33 m

Deze beschermende tape is een zeer vormvaste PVC-tape in premium-pluskwaliteit. Het product bestaat uit een gladde beschermende PVC-tape van zachte, zeer slijtvaste en plooibare PVC-folie. Folie van zachte PVC met natuurrubberlijm. Ook bij temperatuurverschillen is de tape zeer vormvast. De tape is bestand tegen temperaturen tot 60°C.

De beschermende tape is bijzonder geschikt voor professionele bescherming van gladde ondergronden zoals hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas, alsook gegalvaniseerde oppervlakken. Bij verweerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden.

Drager:	Zacht PVC
Temperatuurbestendigheid (°C):	60
Kleefstof:	Natur- Kautschuk
Treksterkte (N/10 mm):	26
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	1.6
Rek (%):	140
Inzetduur binnen:	6 weken
Inzetduur buiten:	6 weken



315-65 PVC-Masking tape Premium oranje 50 mm x 33 m

Deze beschermende tape is een zeer vormvaste PVC-tape in premium-pluskwaliteit. Het product bestaat uit een gladde beschermende PVC-tape van zachte, zeer slijtvaste en plooibare PVC-folie. Folie van zachte PVC met natuurrubberlijm. Ook bij temperatuurverschillen is de tape zeer vormvast. De tape is bestand tegen temperaturen tot 60°C.

De beschermende tape is bijzonder geschikt voor professionele bescherming van gladde ondergronden zoals hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas, alsook gegalvaniseerde oppervlakken. Bij verweerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden.

Drager:	Zacht PVC
Temperatuurbestendigheid (°C):	60
Kleefstof:	Natur- Kautschuk
Treksterkte (N/10 mm):	26
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	1.6
Rek (%):	140
Inzetduur binnen:	6 weken
Inzetduur buiten:	6 weken



323 Gaffer's tape zwart 50 mm x 50 m

Gaffer's tape is een niet-reflecterende textieltape voor gebruik bij podiumbouw, in het theater, etc. Het product bestaat uit een textieltape die bestaat uit meshweefsel 77 met een niet-reflecterende PE-laminering. De tape is in het bijzonder geschikt voor gebruik in de podiumbouw, bezit een goede kleefkracht en is makkelijk weer te verwijderen. Daarnaast is de tape in vele kleuren verkrijgbaar.

Gaffer's tape kan worden gebruikt voor het afplakken, fixeren etc. op plekken waar niet-reflecterende tape nodig is, bijv. in pretparken, de podiumbouw, het theater, bij concerten, conferenties etc. De tape is bestand tegen temperaturen tot 60 °C.

Drager:	PE-gelamineerd
Temperatuurbestendigheid (°C):	60
Kleefstof:	Natur- Kautschuk
Treksterkte (N/10 mm):	78
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	2.74
Rek (%):	10
Inzetduur binnen:	kort
Inzetduur buiten:	kort
Mesh:	77



326-38 Steenband extra zilver 38 mm x 50 m

De steentape is zeer plooibaar, stabiel en sterk klevende Premium Plus steentape. Deze tape is voor klussen waarbij goed niet goed genoeg is. Het product bestaat uit een textieltape die bestaat uit meshweefsel 32 met natuurrubberlijm. De tape heeft een goede kleefkracht en een hoge scheurbestendigheid en is dankzij een PE-laminering waterafstotend.

De steentape is bijzonder geschikt voor afdekkingen op ruwe ondergronden, met name op pleisterwerk en steen, alsook voor zandstraal- en reparatiewerkzaamheden. Daarnaast is de tape ideaal voor het waterdicht verzegelen van containers, veilig verpakken van goederen en asbestsanering. Bij het gebruik op gelakte oppervlakken is voorzichtigheid geboden. De tape is bestand tegen temperaturen tot 90 °C.

Drager:	PE-gelamineerd
Temperatuurbestendigheid (°C):	90
Kleefstof:	Natur- Kautschuk
Treksterkte (N/10 mm):	43.8
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	5.47
Rek (%):	19
Inzetduur binnen:	kort
Inzetduur buiten:	kort
Mesh:	32



326-48 Steenband extra zilver 48 mm x 50 m

De steentape is zeer plooibaar, stabiel en sterk klevende Premium Plus steentape. Deze tape is voor klussen waarbij goed niet goed genoeg is. Het product bestaat uit een textieltape die bestaat uit meshweefsel 32 met natuurrubberlijm. De tape heeft een goede kleefkracht en een hoge scheurbestendigheid en is dankzij een PE-laminering waterafstotend.

De steentape is bijzonder geschikt voor afdekkingen op ruwe ondergronden, met name op pleisterwerk en steen, alsook voor zandstraal- en reparatiewerkzaamheden. Daarnaast is de tape ideaal voor het waterdicht verzegelen van containers, veilig verpakken van goederen en asbestsanering. Bij het gebruik op gelakte oppervlakken is voorzichtigheid geboden. De tape is bestand tegen temperaturen tot 90 °C.

Drager:	PE-gelamineerd
Temperatuurbestendigheid (°C):	90
Kleefstof:	Natur- Kautschuk
Treksterkte (N/10 mm):	43.8
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	5.47
Rek (%):	19
Inzetduur binnen:	kort
Inzetduur buiten:	kort
Mesh:	32



362-55 Stucloper tape rood/wit

50 mm x 33 m

Deze beschermende tape is een stabiele PVC-tape in premiumkwaliteit. Het product bestaat uit een gladde beschermende PVC-tape van zachte, zeer slijtvaste en plooibare PVC-folie met rubberlijm.

De beschermende tape is bijzonder geschikt voor de professionele bescherming van gladde ondergronden zoals hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas. Bij verwerde PVC-ondergronden is bij het gebruik voorzichtigheid geboden. Daarnaast is de tape bestand tegen temperaturen tot 40°C.

Drager:	Zacht PVC
Temperatuurbestendigheid (°C):	60
Kleefstof:	Natur- Kautschuk
Treksterkte (N/10 mm):	19.4
Kleefkracht op staal (N/10 mm):	1.4
Rek (%):	180
Inzetduur binnen:	6 weken
Inzetduur buiten:	6 weken

