


TJ-15SV LBS Boorhamer 22X108 (geveerd)

Deze vibratiegereduceerde boorhamer van Toku is voorzien van een veerbelaste beitelhouder met klink. Voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw en renovatiebouw.

Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd;
- Compacte kwaliteitsmachine
- Voor links- en rechtshandig gebruik
- Voorzien van geluiddemping

Merk:	Toku
Veiligheidsnorm:	EN ISO 11148-5
Insteek einde (mm):	H ²² x 108
Zuiger (mm):	54
Slag (mm):	45
Slagen (min-1):	2450
Toerental (min-1):	250
Slagkracht (J/slag):	44,7
Luchtverbruik (l/s):	26
Gewicht (kg):	17,7
Luchtaansluiting:	PT 3/4 "
Slangdiameter (mm):	19
Vibraties (m/s ²):	7
Geluidsniveau (dB(A)):	99
mm A:	468
mm B:	340
Maximale luchtdruk (Bar):	6,3
EAN:	8717981160051

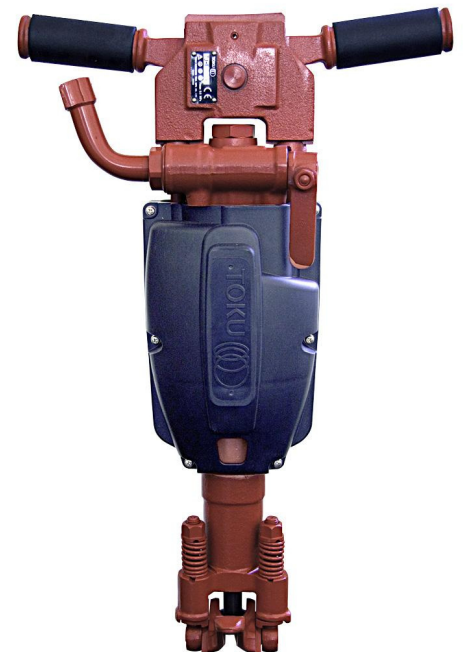

TJ-15 LBS Boorhamer 22X108 (ongeveer)

Deze boorhamer van Toku is voorzien van een veerbelaste beitelhouder met klink. Voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw en renovatiebouw.

Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd;
- Compacte kwaliteitsmachine
- Voor links- en rechtshandig gebruik
- Voorzien van geluiddemping

Merk:	Toku
Veiligheidsnorm:	EN ISO 11148-5
Insteek einde (mm):	H ²² x 108
Zuiger (mm):	54
Slag (mm):	45
Slagen (min-1):	2450
Toerental (min-1):	250
Slagkracht (J/slag):	44,7
Luchtverbruik (l/s):	26
Gewicht (kg):	17,7
Luchtaansluiting:	PT 3/4 "
Slangdiameter (mm):	19
Vibraties (m/s²):	7
Geluidsniveau (dB(A)):	99
mm A:	468
mm B:	340
Maximale luchtdruk (Bar):	6,3
EAN:	8717981026883





TH-5S Boorhamer (R19 14.8H)

Deze boorhamer van Toku is voorzien van een beitelhoeder met veer. Voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw en renovatiebouw.

Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd;
- Compacte kwaliteitsmachine
- Voor links- en rechtshandig gebruik

Merk:	Toku
Veiligheidsnorm:	EN ISO 11148-5
Insteek einde (mm):	R ¹⁹ x H ^{14,8} x 89
Zuiger (mm):	38
Slag (mm):	31
Slagen (min-1):	3400
Toerental (min-1):	420
Slagkracht (J/slag):	17
Luchtverbruik (l/s):	14
Gewicht (kg):	5,8
Luchtaansluiting:	PT 3/8"
Slangdiameter (mm):	13
Vibraties (m/s²):	14
Geluidsniveau (dB(A)):	95
mm A:	425
mm B:	250
Maximale luchtdruk (Bar):	6,3
EAN:	8717981064700

