



De IBIX® PROBLASTER 9 is de ideale straalketel voor eenvoudig professioneel straalwerk met harde straalmiddelen. Deze straalketel wordt veel toegepast voor het ontroesten in de scheepvaart, luchtgommen en het verwijderen van graffiti.

De IBIX® PROBLASTER 9 straalketel is lichtgewicht, volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij het lage gewicht is deze straalketel zelfs op de rug te vervoeren. De IBIX® PROBLASTER 9 is ontwikkeld voor zowel hobbymatig als professioneel intensief gebruik.

De IBIX® 9 Problaster wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Het reinigen van gevels op kleine schaal
- Mobiel stofvrij straalwerkzaamheden in de industrie
- Verwijderen verf- en waslagen van hout en meubels
- Mobiel verwijderen van graffiti
- Ontroest en ontlakken van staal

Gewicht kg:	12
Afmeting h x b mm:	850 x 430
Standaard nozzle mm:	3
Leverbare nozzles cilindrisch:	1,5 tot 4,5 mm
Leverbare nozzles conisch:	2,5 en 4 mm
Luchtverbruik bij standaardnozzle:	500 l/min
Lengte straalslang meter:	6 (verlengbaar)
Inhoud tank:	9 liter
Werkdruk:	0,2 - 7 bar



De IBIX® 9F2 straalketel kan zowel harde als zachte straalmiddelen verwerken. Wilt u een professionele straalketel kopen voor het dagelijks en intensief stralen van kleinere objecten? Dan is de Ibox 9f2 de ideale straalketel voor u.

De machine is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® 9F2 straalketel overal in te zetten en zelfs op de rug te vervoeren. De IBIX® 9F2 straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De IBIX® 9F2 straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Luchtgommen van meubels en hout
- Soda-stralen
- Verwijderen van graffiti
- Stralen met zeer fijne straalmiddelen

Gewicht kg:	12
Afmeting h x b mm:	850 x 430
Standaard nozzle mm:	3
Leverbare nozzles cilindrisch:	1,5 tot 4,5 mm
Leverbare nozzles conisch:	2,5 en 4 mm
Luchtverbruik bij standaardnozzle:	500 l/min
Lengte straalslang meter:	6 (verlengbaar)
Inhoud tank:	9 liter
Werkdruk:	0,2 - 7 bar




De IBIX® 9F2 H2O is een alles-in-1 lichtgewicht en compacte straalketel om mobiel klein straalwerk, zowel droog- als nat, uit te voeren. De watertoevoer in de IBIX® 9F2 H2O straalketel zorgt niet alleen voor een stofvrije werkomgeving, maar heeft ook een verzachtend effect, waardoor bij gevelreiniging en graffiti verwijderen nagenoeg zonder beschadiging gestraald kan worden.

De straalketel is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® 9F2 H2O straalketel overal in te zetten en zelfs op de rug te vervoeren. De IBIX® 9F2 H2O straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De IBIX® 9F2 H2O straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Graffiti verwijderen
- Soda stralen
- Mobiel (stofvrij) straalwerkzaamheden in de industrie
- Verwijderen verf- en waslagen van hout en meubels (luchtgommen)

Gewicht kg:	12
Afmeting h x b mm:	850 x 430
Standaard nozzle mm:	3
Leverbare nozzles cilindrisch:	1,5 tot 4,5 mm
Leverbare nozzles conisch:	2,5 en 4 mm
Luchtverbruik bij standaardnozzle:	500 l/min
Lengte straalslang meter:	6 (verlengbaar)
Inhoud tank:	9 liter
Werkdruk:	0,2 - 7 bar

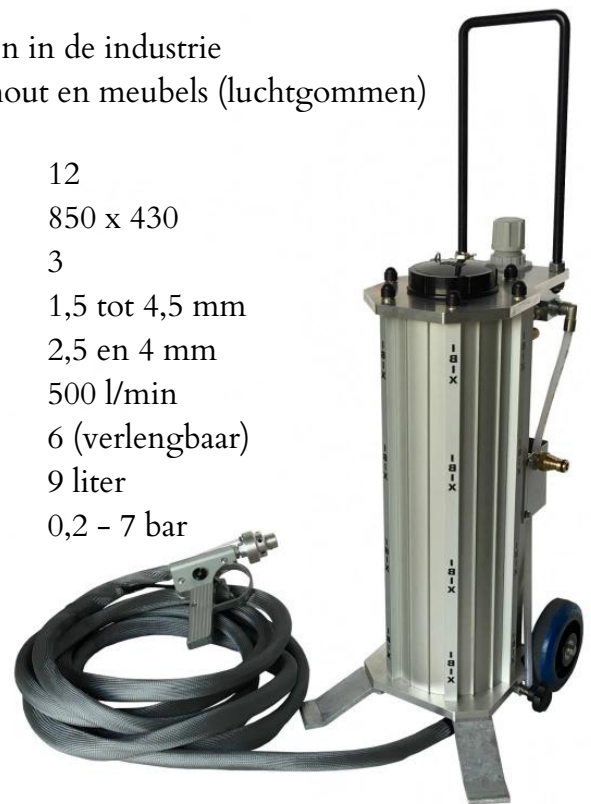

De IBIX® 9 ATEX straalketel is lichtgewicht, compact en zeer geschikt om mobiel klein straalwerk, zowel droog- als nat, uit te voeren. De watertoevoer in de IBIX® 9 ATEX straalketel zorgt niet alleen voor een stofvrije werkomgeving, maar heeft ook een verzachtend effect, waardoor bij gevelreiniging en graffiti verwijderen nagenoeg zonder beschadiging gestraald kan worden.

De straalketel is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® 9 ATEX straalketel overal in te zetten en zelfs op de rug te vervoeren. De IBIX® 9 ATEX straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De IBIX® 9 ATEX straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Het reinigen van gevels op kleine schaal / plaatsen proefstukken
- Mobiel (stofvrij) straalwerkzaamheden in de industrie
- Verwijderen verf- en waslagen van hout en meubels
- Mobiel verwijderen van graffiti

Gewicht kg:	12
Afmeting h x b mm:	850 x 430
Standaard nozzle mm:	3
Leverbare nozzles cilindrisch:	1,5 tot 4,5 mm
Leverbare nozzles conisch:	2,5 en 4 mm
Luchtverbruik bij standaardnozzle:	500 l/min
Lengte straalslang meter:	6 (verlengbaar)
Inhoud tank:	9 liter
Werkdruk:	0,2 - 7 bar

De IBIX system ATEX is getest door Deckra voor gebruik in explosiegevaarlijke zones (zie document). Volgens dit document kan het ingezet worden voor Zone 2 Gasgroep IIA Temperatuurklasse T3 Voldoet aan de EPL GC Atex categorie 3.

